


钢制消除直齿轮

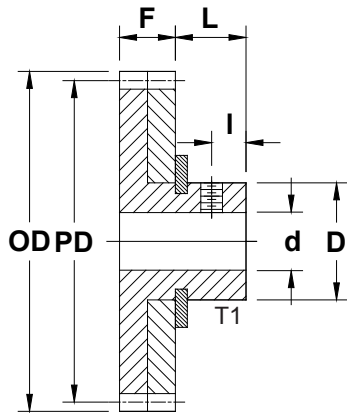

规格	
压力角	20°
材料	1045 合金钢
热处理	碳氮共渗
齿部加工方式	铣削
精度等级	ISO 8级

正基元齿轮号	模数	齿数	PD	OD	d*	F	D	L	I	螺纹
SN0.8-80	0.8	80	64	65.6	10	8	20	10	5	M5
SN0.8-90	0.8	90	72	73.6	10	8	20	10	5	M5
SN0.8-100	0.8	100	80	81.6	10	8	24	10	5	M5
SN0.8-120	0.8	120	96	97.6	10	8	24	10	5	M5
SN1-70	1	70	70	72	12	10	24	10	5	M6
SN1-80	1	80	80	82	12	10	24	10	5	M6
SN1-90	1	90	90	92	12	10	24	10	5	M6
SN1-100	1	100	100	102	12	10	30	10	5	M6
SN1-120	1	120	120	122	12	10	30	10	5	M6

说明：* 孔公差：8mm +0.022
10mm +0.022
12mm +0.027

注：1 所有尺寸均为毫米。
2 尺寸和其它技术数据可能会有变化，核准数据承索即供。