




Acetal Miter Gears

乙缩醛等径正交直齿锥齿轮

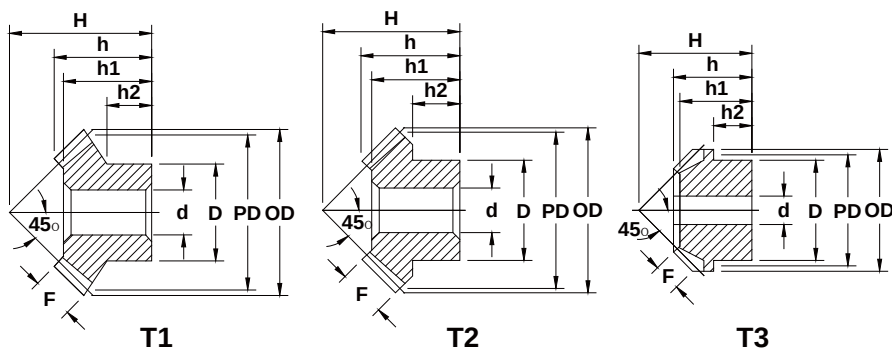


规格	
压力角	20°
材料	乙缩醛
齿部加工方式	模铸
精度等级	商业级

THC 齿轮号	模数	齿数	形状	PD	OD	d	D	F	H	h	h1	h2
CM0.5-16M	0.5	16	T1	8	8.7	3	7	2.0	10.5	8.0	8	6
CM1-16M	1	16	T1	16	17.6	5	12	4.7	18.4	13.6	-	8
CM1.5-16M	1.5	16	T1	24	26.4	8	18.5	7	25.8	18.4	16.2	10
CM2-16-8M	2	16	T1	32	34.9	8	21.9	10	30.4	21.2	18.3	9.6
CM2-16-10M	2	16	T1	32	34.9	10	21.9	10	30.4	21.2	18.3	9.6
CM2.5-16-8M	2.5	16	T1	40	43.5	8	25.2	12.3	37	25.5	22.9	11.5
CM2.5-16-12M	2.5	16	T1	40	43.5	12	25.2	12.3	37	25.5	22.9	11.5
CM3-16-14M	3	16	T1	48	52.3	14	28.8	13.8	43	29.2	25.8	13.2
CM3-16-15M	3	16	T1	48	52.3	15	28.8	13.8	43	29.2	25.8	13.2
CM3-16-17M	3	16	T1	48	52.3	17	28.8	13.8	43	29.2	25.8	13.2
CM3-16-20M	3	16	T1	48	52.3	20	28.8	13.8	43	29.2	25.8	13.2
CM3.5-16-18M	3.5	16	T1	56	18	18	33.3	15.8	49.5	33.1	28.1	14.4
CM-3.5-16-20M	3.5	16	T1	56	20	20	33.3	15.8	49.5	33.1	28.1	14.4
CM0.5-20M	0.5	20	T3	10	3	3	8	2.5	11	8	7	4
CM0.8-20M	0.8	20	T3	16	5	5	12	3.5	16	10.8	10	5
CM1-20M	1	20	T3	20	6	6	16	4.5	21	14.6	13	7
CM1.5-20M	1.5	20	T3	30	8	8	20	7	30	20.6	19	10
CM1-30M	1	30	T2	30	6	6	15	7.2	24.8	15.3	12.9	7.5

注： 1 所有尺寸均为毫米。
2 尺寸和其它技术数据可能会有变化，核准数据承索即供。



Die Cast Zinc Miter Gears 锌合金等径正交直齿锥齿轮

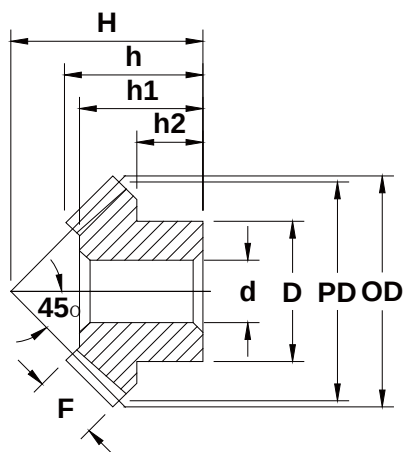

规格	
压力角	20°
材料	锌合金
齿轮加工方式	压力模铸
精度等级	商业级

THC 齿轮号	模数	齿数	PD	OD	d	D	F	H	h	h1	h2
ZM1-16M	1	16	16	17.3	6	12	4.5	17.7	13.1	13.1	7.5
ZM1.5-16M	1.5	16	24	26	8	19	6.7	25.7	18.6	17	10.8
ZM2-16M	2	16	32	34.6	10	23	9.6	30	21.3	19.2	10
ZM2.5-16M	2.5	16	40	43.3	12	26	12.3	36	25.5	22.9	12
ZM3-16M	3	16	48	52.3	14	30	14	42.5	29.3	26	13
ZM3.5-16M	3.5	16	56	61.5	16	34	15.5	49.4	33.2	29.1	14

注： 1 所有尺寸均为毫米。
2 尺寸和其它技术数据可能会有变化，核准数据承索即供。