


规格	
压力角	20°
材料	钢
齿部加工方式	铣削
精度等级	ISO 8级

THC 齿条号	模数	L	B	H	h
SR1-030	1	300	10.0	10	9
SR1-050	1	500	10.0	10	9
SR1-100	1	1021	10.0	15	14

注：1 所有尺寸均为毫米。
2 尺寸和其它技术数据可能会有变化，核准数据承索即供。


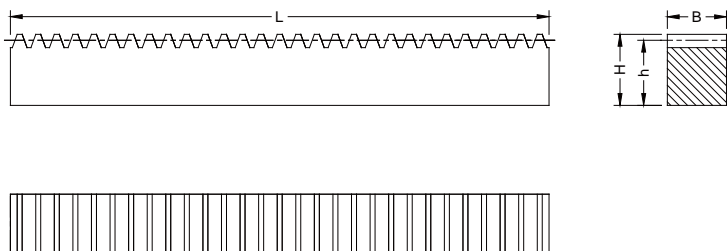


规格	
压力角	20°
材料	不锈钢
齿部加工方式	铣削
精度等级	ISO 8级

THC 齿条号	模数	L	B	H	h
SSR0.5-020-3	0.5	200	3.0	10	9.5
SSR0.5-030-4.8	0.5	300	4.8	9.5	9
SSR0.5-020-8	0.5	200	8.0	8	7.5
SSR0.5-050-8	0.5	505	8.0	10	9.5
SSR0.75-020-3	0.75	200	3.0	10	9.25
SSR0.75-020-8	0.75	200	8.0	8	7.25
SSR0.75-050-8	0.75	505	8.0	10	9.25
SSR0.8-050-5	0.8	505	5.0	10	9.2
SSR0.8-020-7	0.8	200	7.0	7	6.2
SSR0.8-050-7	0.8	505	7.0	10	9.2
SSR1-050-8	1	500	8.0	10	9
SSR1-030-10	1	300	10.0	10	9
SSR1-050-10	1	500	10.0	10	9

注：1 所有尺寸均为毫米。

2 尺寸和其它技术数据可能会有变化，核准数据承索即供。



规格	
压力角	20°
材料	黄铜
齿部加工方式	铣削
精度等级	ISO 8级

THC 齿条号	模数	L	B	H	h
BR0.3-020-3	0.3	200	3.0	8	7.7
BR0.5-020-3	0.5	200	3.0	8	7.5
BR0.5-020-8	0.5	200	8.0	8	7.5
BR0.5-050-8	0.5	505	8.0	10	9.5
BR0.75-020-3	0.75	200	3.0	8	7.25
BR0.75-050-3	0.75	505	3.0	10	9.25
BR0.75-020-8	0.75	200	8.0	8	7.25
BR0.75-050-8	0.75	505	8.0	10	9.25
BR0.8-050-5	0.8	505	5.0	10	9.2
BR0.8-020-7	0.8	200	7.0	7	6.2
BR0.8-050-7	0.8	505	7.0	10	9.2

注: 1 所有尺寸均为毫米。

2 尺寸和其它技术数据可能会有变化, 核准数据承索即供。